

CAST DIAL



El rompecabezas armado puede verse por sus dos caras en las fotografías 1 y 2, y también resuelto o desarmado en las fotografías 3 y 4.

En la fotografía 4 puede verse el interior de los anillos lo cual no puede hacerse cuando el rompecabezas está resuelto (montado). Sin embargo en esta situación puede identificarse cada uno de los dos anillos por su espesor, ya que el anillo que tiene en su interior dos espigas es menos grueso que el que tiene un laberinto.



Para solucionar el rompecabezas comenzaremos colocando los dos anillos interiores de manera que el más estrecho de ellos presente su cara coincidiendo con la de la foto 5 (la que lleva la inscripción DIAL) . En el caso de que no fuera así giraríamos ambos anillos para invertir la posición de sus caras.

El segundo paso sería intentar la separación de las dos piezas grandes del puzle. Para lo que orientaremos los dos anillos interiores poniéndolos como están en las figuras foto 5 y foto 6. Es posible que haya que girar 180° los dos anillos o uno de ellos de manera que las imágenes de las caras foto 5 y foto 6 no se modifiquen. Habrá que realizar pruebas puesto que con el rompecabezas montado no podemos ver las caras ocultas de los anillos pequeños.

Separadas ambas piezas el rompecabezas debe quedar en las posiciones de las fotos 7 y 8.



FOTO 7**FOTO 8**


Juntamos las dos partes del rompecabezas hasta hacer tope y comenzaremos a girar el anillo que no es visible en la figura 7, el sentido de giro está marcado con una flecha verde de trazos discontinuos. Los trazos discontinuos indican que el giro debe realizarse en el anillo no visible en la figura. Llegaremos de esta manera a la posición de la figura 9.

Voltearemos el rompecabezas y giraremos el anillo ahora visible para llegar a la posición foto 10.

Volviendo a voltear el puzzle giraremos el anillo, que ahora se encuentra en la parte frontal, hasta llegar a la posición de la foto 11.

FOTO 9**FOTO 10**

FOTO 11

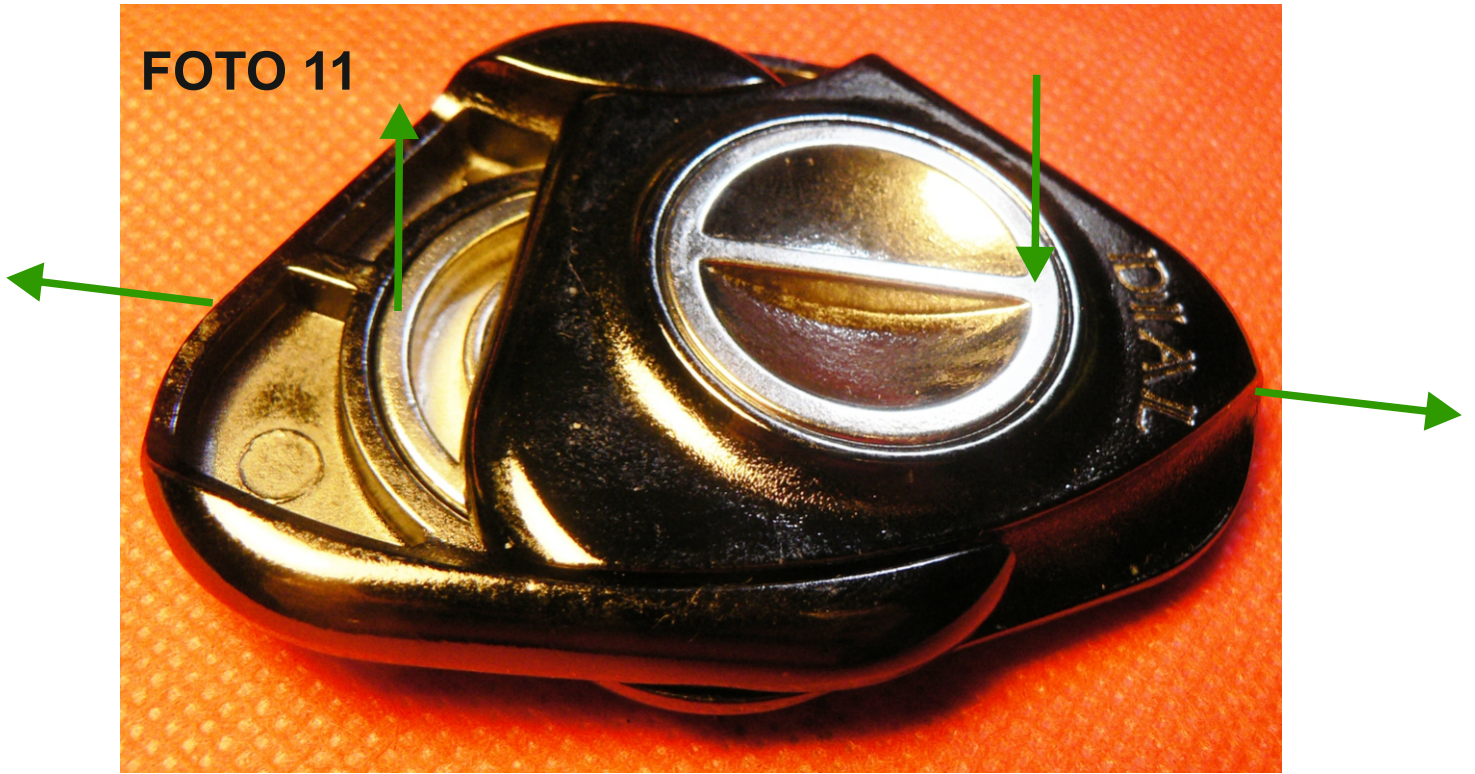

Realizados al mismo tiempo los cuatro movimientos indicados por las flechas verdes de la foto 8, se separará el anillo interior situado a la derecha, y al levantar el rompecabezas se desarmará totalmente.

MONTAJE DEL ROMPECABEZAS.


En las fotos 3 y 4 pueden verse las distintas posiciones del rompecabezas desmontado. En la parte de la izquierda de la foto 12 aparece la pieza marcada con la grabación @Hanayama y el anillo estrecho que es el correspondiente a la citada pieza en la posición en la que debe ponerse para iniciar el montaje. La segunda pieza está a medio colocar en la parte derecha de la foto.

El anillo correspondiente a la segunda pieza tendremos que introducirlo entre las dos piezas grandes, de momento quedará como en la foto 13.

FOTO 12



FOTO 13

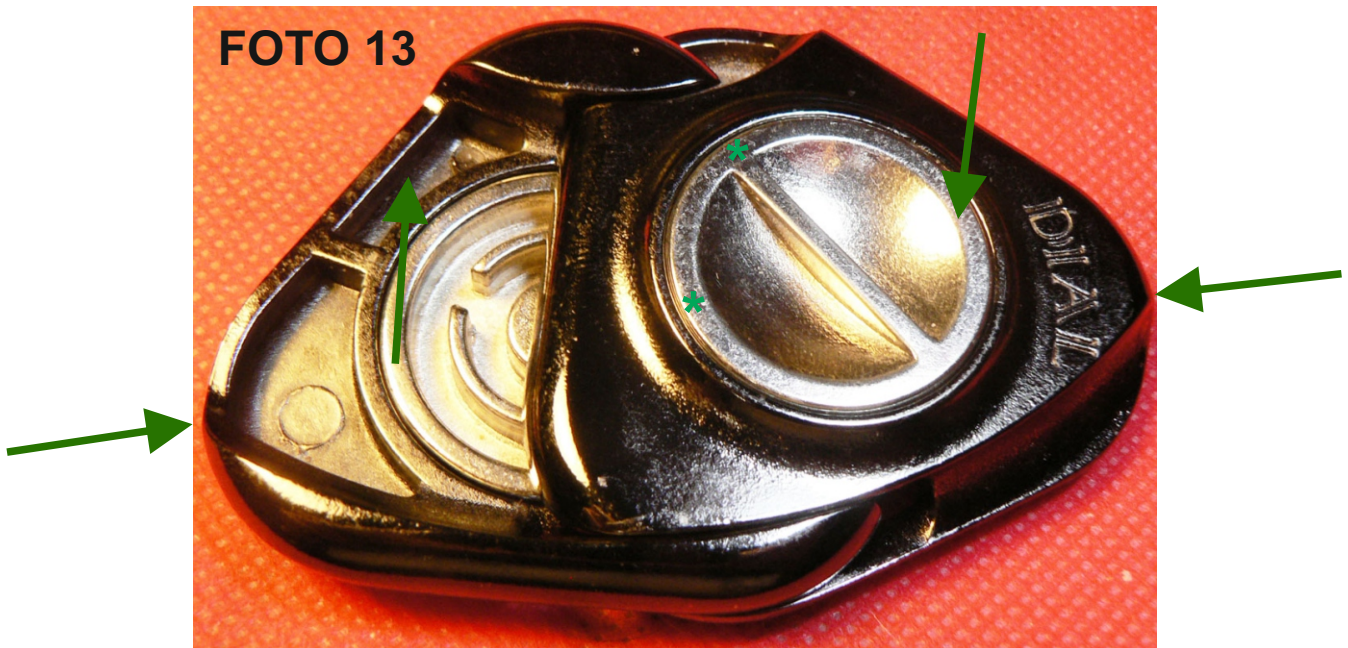

Para colocar el anillo de la derecha en la posición de la foto 14 habrá que realizar los movimientos indicados por las flechas verdes de la foto 13 rectas lo que permitirá aproximar las dos partes del rompecabezas. Los dos asteriscos verdes indican la posición de las espigas no visibles que se encuentran en la parte oculta del anillo de la derecha. La de la parte inferior tendrá que colocarse en el semicírculo que está señalado con una flecha roja en la foto 12.

FOTO 14



Empujando las dos piezas como indican las flechas verdes rectas y girando al mismo tiempo el anillo que es parcialmente visible en la foto las vueltas que sea necesario llegaremos a la posición en la que el rompecabezas esté totalmente montado.